


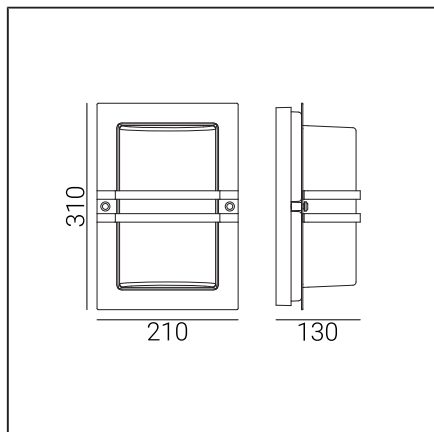

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło rozproszone.
Charakterystyka oprawy	Oprawa typu plafon o współczesnym wzornictwie wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu z wyłącznikiem zmierzchowym i podtrzymaniem ruchu.

Informacje o oprawie

Materiały	Front - stal nierdzewna, stal cynkowana ogniowo, stal malowana proszkowo. Klosz - szkło bezpieczne, satynowane. Uszczelka silikonowa. Podstawa - odlew aluminiowy malowany proszkowo.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing 4,5\text{mm}$, rozstaw 138x50mm. Czujnik ruchu wyposażony w potencjometrię do ustawienia: - czasu działania (od 5s do 30min.) - zasięgu działania (do 10m) - natężenia światła (od 2...50lux) Fabrycznie czujnik nastawiony jest na maksymalne wartości. Zasada działania czujnika ruchu załączona w instrukcji.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętli max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 7...10,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Lampa E27, mikrofalowy czujnik ruchu Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Sterowanie światłem	Mikrofalowy czujnik ruchu HC005S
Waga oprawy netto / brutto	3,16kg / 3,99kg
Wymiary pudełka [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Wymiary oprawy [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Dane techniczne

Sterowanie zewnętrzne	Mikrofalowy czujnik ruchu HC005S (Instrukcja obsługi)
Moc oprawy	LED max 9W
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	TA MAX=+65°C

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (ściemniała).

Części zamienne

06660005	Klosz.
08652662	Uszczelka.
4699200003	Czujnik ruchu.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
665BL0009	CZARNY	9005
665GA0009	OCYNK OGNIOWY	-
665ST0009	STAL NIERDZEWNA	-