
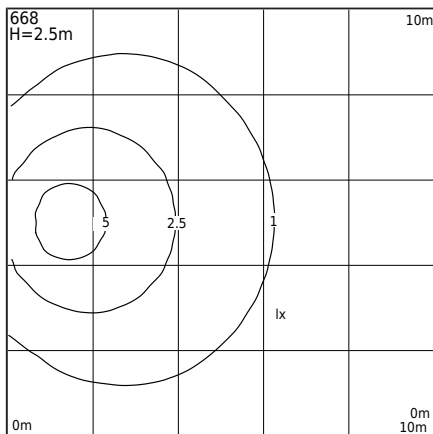
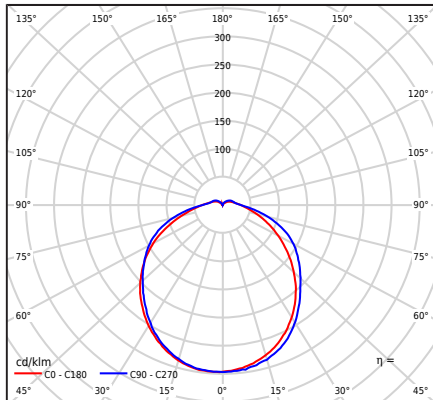


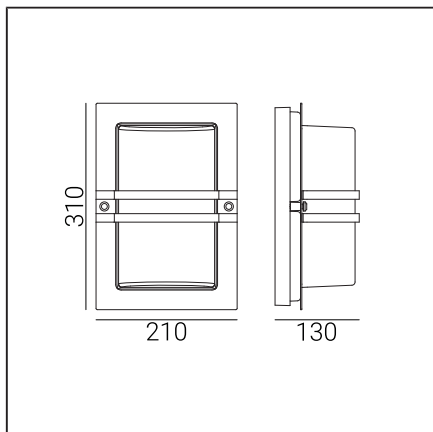

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło rozproszone.
Charakterystyka oprawy	Oprawa typu plafon o współczesnym wzornictwie.

Informacje o oprawie

Materiały	Front- stal nierdzewna, stal cynkowa ognioowo, stal malowana proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, satynowane. Uszczelka silikonowa. Podstawa- odlew aluminiowy malowany proszkowo.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing 4,5\text{mm}$, rozstaw 138x50mm.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 7 \dots 10,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnienna fazowo TRAILING EDGE (TE)
Waga oprawy netto / brutto	3,1kg / 3,8kg
Wymiary pudełka [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm

Dane techniczne

Trwałość zasilacza	50000h
Moc oprawy	5,2W
Strumień świetlny oprawy	483lm
Efektywność oprawy	92,9lm/W
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	>70 000h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF > 0,9
Współczynnik THD	≤ 20 %
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	Ta max=+65°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej / EPREL

Prąd rozruchowy	1A/15,2μs
Ocena BUG	B0-U2-G1

Części zamienne

ZS668zx0013	Moduł LED.
-------------	------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
-------------------------	-------------------------

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
668BL0013	CZARNY	9005
668GA0013	OCYNK OGNIOWY	-
668ST0013	STAL NIERDZEWNA	-