
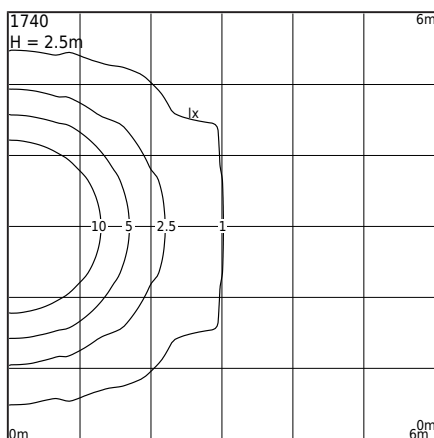
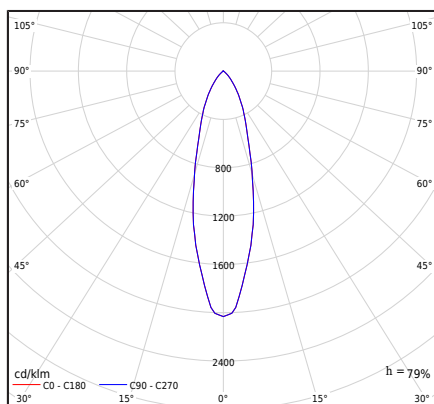


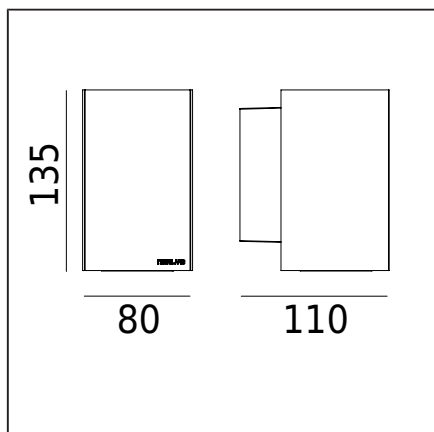

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło jednostronne: ukierunkowane w dół o kącie 25D
Charakterystyka oprawy	Oprawa ścienna o klasycznym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing$ 4,5 mm, rozstaw 37 mm x 80 mm.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętłę max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing$ 7...10,5mm.
Typ źródła światła	Lampa GU10 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	1,05kg / 1,15kg
Wymiary pudełka [cm]	12cm x 8,5cm x 13,5cm

Dane techniczne

ULOR	0%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	Ta max=+65°C
Ocena BUG	B0-U0-G0

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W PAR16 GU10 Philips Master LED max 4W PAR16 GU10

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1740AL0009	ALUMINIUM	9006
1740WH0009	BIAŁY	9003
1740BL0009	CZARNY	9005
1740GR0009	GRAFITOWY	7016