
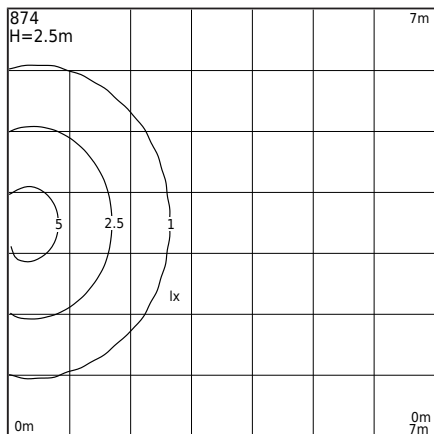
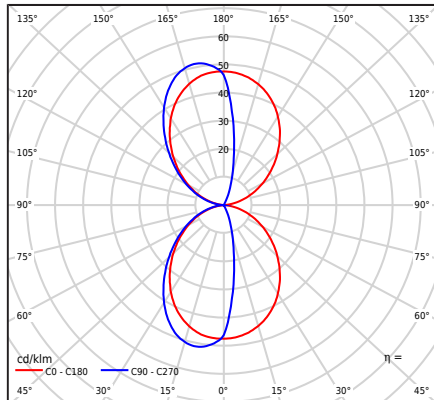


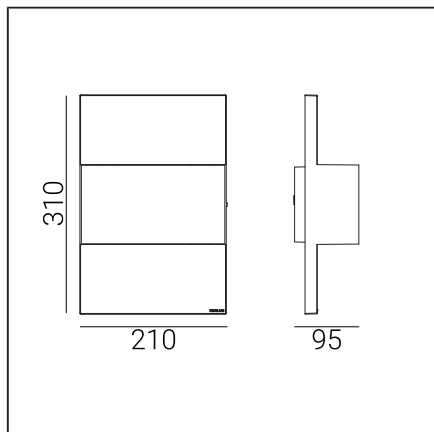

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło dwustronne: ukierunkowane do góry i w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o szerokim zakresie zastosowania między innymi do oświetlenia: powierzchni ścian i elewacji, oraz innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing 5\text{mm}$ rozstaw 100x132mm.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętli max 3x1,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 7\text{...}10,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Lampa E27 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	1,47kg / 1,85kg
Wymiary pudełka [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Wymiary oprawy [cm]	31cm x 21cm x 95cm

Dane techniczne

Moc oprawy	LED max 9W
Ta maksymalna otoczenia	Ta max=+65°C
Ocena BUG	B0-U3-G0

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit 10...12 <=> 75W E27	Philips CorePro LEDbulb 10...12 <=> 75W E27

Części zamienne

06870010	Klosz.
----------	--------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Pliki BIM Revit
Pliki BIM ArchiCAD	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1874AL0009	ALUMINIUM	9006
1874WH0009	BIAŁY	9003
1874GR0009	GRAFITOWY	7016