
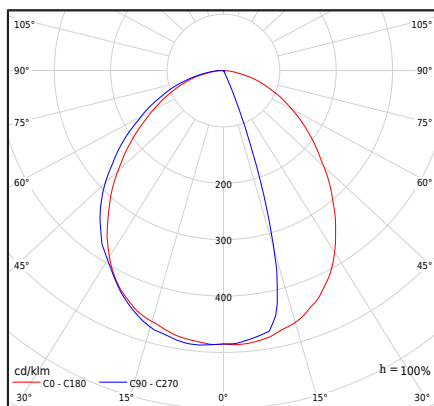
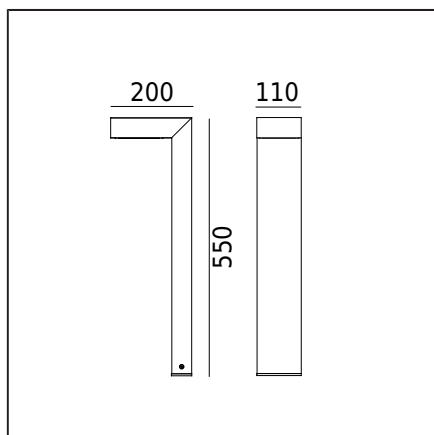


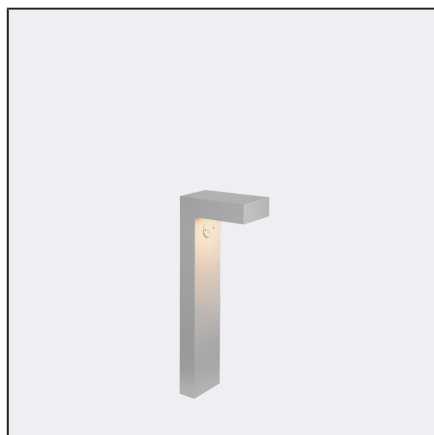

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło rozproszone półsferyczne ukierunkowane w dół
Charakterystyka oprawy	Oprawa o współczesnym wzornictwie. Do oświetlenia terenów prywatnych i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 4 otwory $\varnothing 8\text{mm}$, rozstaw 18x50mm. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x4mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętli max 3x4mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy: $\varnothing 4...8\text{mm}$; $\varnothing 8...12\text{mm}$ lub $\varnothing 10...13,6\text{mm}$
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC, czujnik ruchu typu PIR Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Oprawa wyposażona w czujnik ruchu typu PIR, z wyłącznikiem zmierzchowym i podtrzymaniem ruchu. Zaprogramowany na: maksymalny zasięg działania, czas świecenia 1 minuta, zmierzch 10lux.
Waga oprawy netto / brutto	2,93kg / 3,58kg
Wymiary pudełka [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Wymiary oprawy [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Dane techniczne

Sterowanie zewnętrzne	Czujnik ruchu PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Instrukcja obsługi)
Moc oprawy	9,7W
Strumień świetlny oprawy	585lm
Efektywność oprawy	60,3lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
Migotanie światła (Pst LM)	$\leq 0,5$
Efekt stroboskopowy (SVM)	$\leq 0,4$
CRI	80
L70B50	50 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,9
Współczynnik THD	30%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	Ta max=+65°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- dla barwy LED 2700K [I/I]
 - dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
 - możliwość zaprogramowania czujnika ruchu na inne parametry
- Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	2,98A / 34,07 μ s
Ocena BUG	B0-U1-G0

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

1907ZX0009	Kotwa do zabetonowania
1908GA0009	Kotwa do gruntu
3081XX0009	Adapter montażowy
3090GA0009	Adapter montażowy

Części zamienne

ZS PIR 0913360000	Zestaw serwisowy.
ZS1336xx0009	Zestaw serwisowy.



Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT

Pliki fotometryczne IES

Instrukcja montażu

Pliki BIM Revit

Pliki BIM ArchiCAD

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1336AL0009	ALUMINIUM	9006
1336BL0009	CZARNY	9005
1336GR0009	GRAFITOWY	7016