


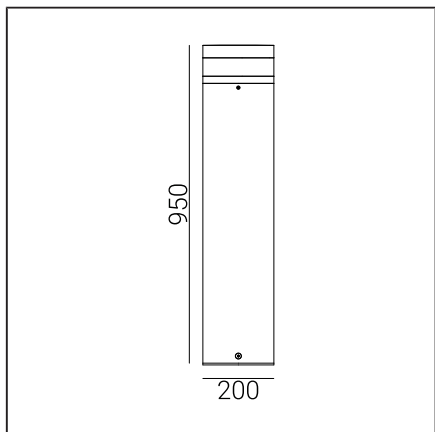

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło pośrednie, obrotowo- symetryczne, ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa słupkowa o stabilnej i trwałej budowie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA satynowane. Uszczelka silikonowa. Dławnica nylon6.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory $\varnothing 9\text{mm}$ na średnicy $\varnothing 145\text{mm}$ co 120° .
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max $5 \times 4\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętle max $5 \times 2,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 8...17\text{mm}$. Oprawa wyposażona w otwory do zamontowania szyny montażowej TH-35, o długości 10cm.
Typ źródła światła	Lampa E27 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	10,48kg / 11,1kg
Wymiary pudełka [cm]	22,5cm x 22,5cm x 103,5cm
Wymiary oprawy [cm]	20cm x 20cm x 95cm

Dane techniczne

Moc oprawy	LED max 9W
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	Ta max=+65°C

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (ściemniaalna).

Ocena BUG	B0-U3-G1
-----------	----------

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

1230ZX0009	Kotwa do zabetonowania
1231GA0009	Kotwa do gruntu
1232XX0010	Adapter montażowy
3087GA0009	Adapter montażowy

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1243AL0011	ALUMINIUM	9006
1243GR0011	GRAFITOWY	7016