
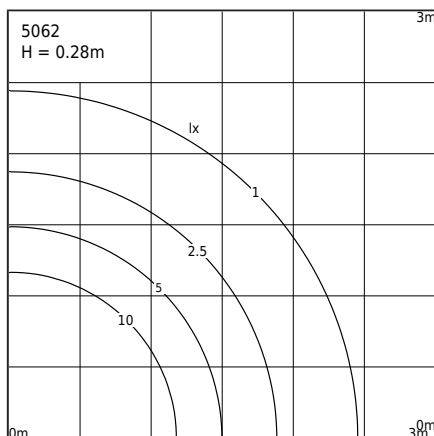
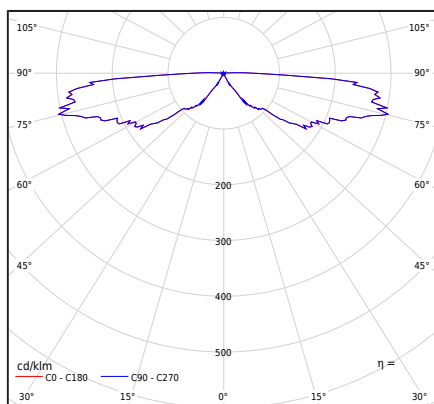
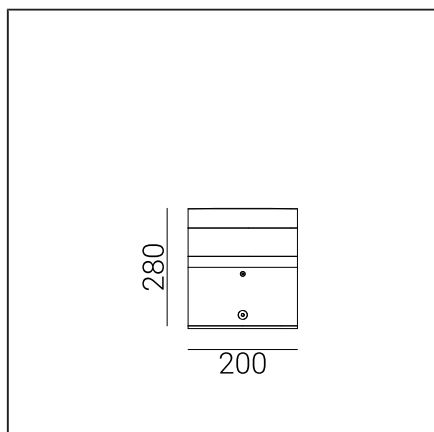


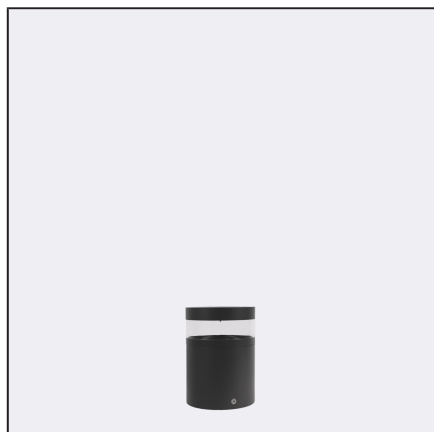

## Typ Oprawy

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj oprawy          | Oprawa słupkowa.                                                                                                                     |
| Bryła fotometryczna    | Światło pośrednie, obrotowo- symetryczne, ukierunkowane w dół.                                                                       |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa słupkowa o stabilnej i trwałej budowie.<br>Do oświetlenia ogrodów, terenów prywatnych i innych zastosowań architektonicznych. |

## Informacje o oprawie

|                            |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiały                  | Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica nylon6.                                                                           |
| Sposób montażu             | Mocowanie oprawy: 3 otwory $\varnothing 9\text{mm}$ na średnicy $\varnothing 145\text{mm}$ co $120^\circ$ .<br>Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.<br>Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie. |
| Przylącze                  | Zaciski podłączeniowe: max $5 \times 2,5\text{mm}^2$ , możliwość podłączenia oprawy w pętle max $5 \times 2,5\text{mm}^2$ . Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 8...17\text{mm}$ .         |
| Typ źródła światła         | Moduł LED, zasilacz elektroniczny<br>Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.<br>Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.                                    |
| Waga oprawy netto / brutto | 4,84kg / 5,64kg                                                                                                                                                                                          |
| Wymiary pudełka [cm]       | 22,5cm x 22,5cm x 37cm                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary oprawy [cm]        | 20cm x 20cm x 28cm                                                                                                                                                                                       |

## Dane techniczne

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Moc oprawy                     | 8,5W                       |
| Strumień świetlny oprawy       | 351lm                      |
| Efektywność oprawy             | 41,3lm/W                   |
| Barwa LED                      | 4000K                      |
| Chromatyczność LED             | SDCM3                      |
| CRI                            | 80                         |
| L70B50                         | 50 000h                    |
| Zagrożenie fotobiologiczne LED | RG0 lub RG1                |
| Współczynnik mocy oprawy       | PF 0,94                    |
| Współczynnik THD               | 15 %                       |
| Ta znamionowa otoczenia        | +25°C, do +50°C na żądanie |
| Ta maksymalna otoczenia        | Ta max=+65°C               |

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej / EPREL

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Prąd rozruchowy | 5A / 100 $\mu\text{s}$ |
| Ocena BUG       | B0-U2-G1               |

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 1230ZX0009 | Kotwa do zabetonowania |
| 1231GA0009 | Kotwa do gruntu        |
| 1232XX0010 | Adapter montażowy      |
| 3087GA0009 | Adapter montażowy      |

## Części zamienne

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| ZS5062zx0009 | Zestaw serwisowy. |
|--------------|-------------------|

## Pliki do pobrania

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu      |                         |

## Tabela indeksów

| Indeks     | Kolor     | RAL  |
|------------|-----------|------|
| 5062AL0009 | ALUMINIUM | 9006 |
| 5062GR0009 | GRAFITOWY | 7016 |