
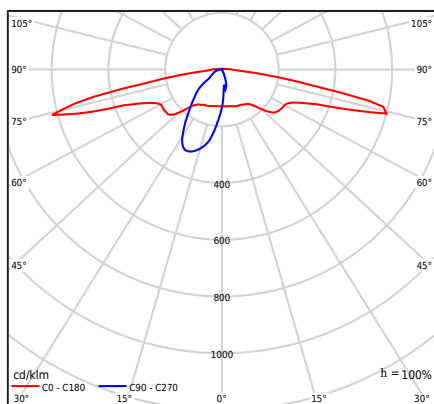
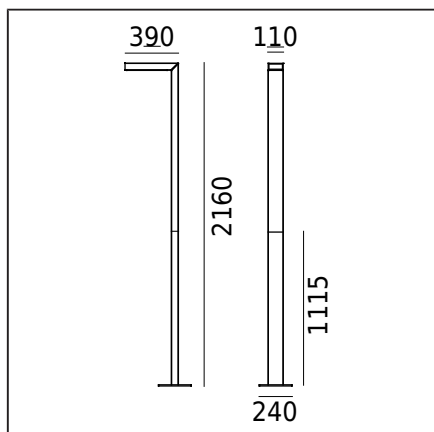


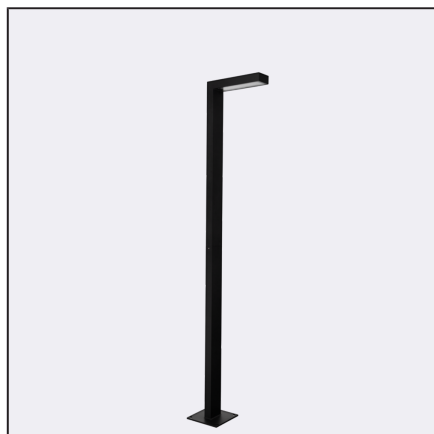

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (lekka konstrukcja).
Bryła fotometryczna	Soczewka firmy Ledil typu T2-L (IESNA typ III).
Charakterystyka oprawy	Do oświetlenia terenów prywatnych, parkowych oraz innych koncepcji architektonicznych. Szeroki równomierny strumień świetlny idealnie nadaje się do oświetlenia: ścieżek, chodników itp. Szczelność komory oświetleniowej i podłączeniowej IP65.

Informacje o oprawie

Materiały	Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Soczewka hermetyczna zewnętrzna- tworzywo sztuczne PMMA przezroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 4 otwory $\varnothing 12\text{mm}$, rozstaw 200x200mm. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 5x4mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętli max 5x4mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny DALI outdoor Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Sterowanie światłem w systemie: DALI outdoor pełny program. Zasilacz zaprogramowany na max prąd. Programowanie pozostałych parametrów po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.
Waga oprawy netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Wymiary pudełka [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Powierzchnia boczna oprawy	0,232m ²

Dane techniczne

Trwałość zasilacza	100000h
Sterowanie zewnętrzne	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Instrukcja obsługi)
Moc oprawy	8,7W
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM4
CRI	70
L70B50	>120 000h
Wytrzymałość uderowa	6 / 10kV
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	Ta max = +65°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej /

Prąd rozruchowy	15A / 295μs
Ocena BUG	B1-U2-G1

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

116ZX0009	Kotwa do zabetonowania
117GA0009	Kotwa do gruntu

Części zamienne

ZS5168zx0009	Zestaw serwisowy.
--------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki BIM Revit	Pliki BIM ArchiCAD
-----------------	--------------------

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
5168AL0009	ALUMINIUM	9006
5168BL0009	CZARNY	9005
5168GR0009	GRAFITOWY	7016