
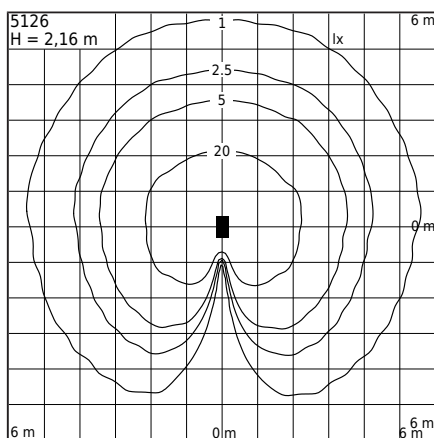
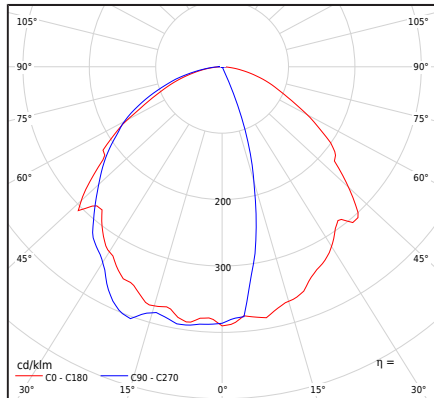
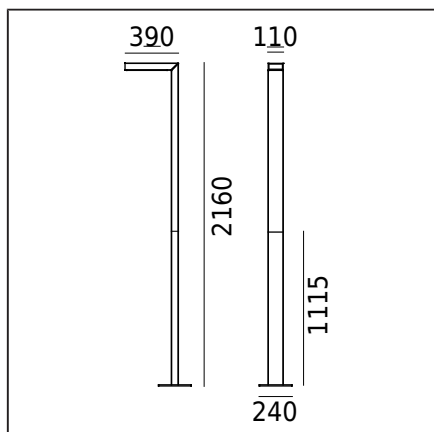


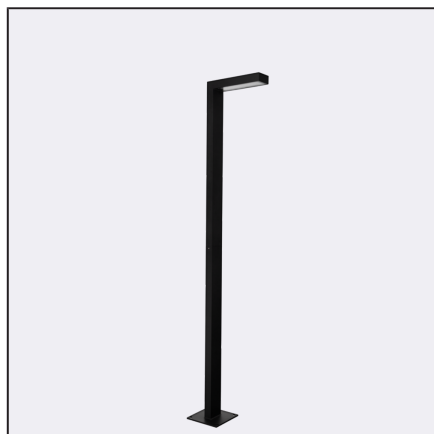

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (lekka konstrukcja).
Bryła fotometryczna	Światło ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Do oświetlenia terenów prywatnych oraz innych koncepcji architektonicznych. Szczelność komory oświetleniowej i podłączeniowej IP65.

Informacje o oprawie

Materiały	Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 4 otwory $\varnothing 12\text{mm}$, rozstaw 200x200mm. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x2,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Waga oprawy netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Wymiary pudełka [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Powierzchnia boczna oprawy	0,232m ²

Dane techniczne

Sterowanie zewnętrzne	Ściemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obsługi)
Moc oprawy	18W
Strumień świetlny oprawy	1100lm
Efektywność oprawy	61,1lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	50 000h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF > 0,99
Współczynnik THD	< 20%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	Ta max=+65°C
Prąd rozruchowy	108,8mA/500μs
Ocena BUG	B1-U1-G0

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

116ZX0009	Kotwa do zabetonowania
117GA0009	Kotwa do gruntu

Części zamienne

ZS5126zx0009	Zestaw serwisowy.
--------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Pliki BIM Revit
Pliki BIM ArchiCAD	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
5126AL0009	ALUMINIUM	9006
5126BL0009	CZARNY	9005
5126GR0009	GRAFITOWY	7016