
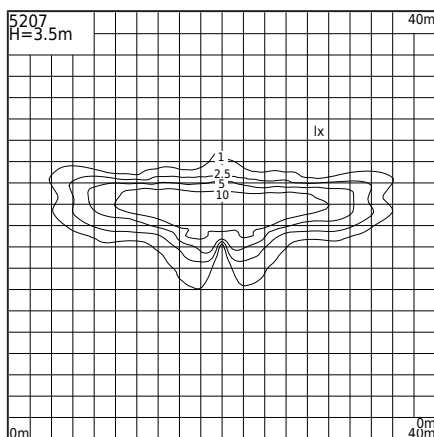
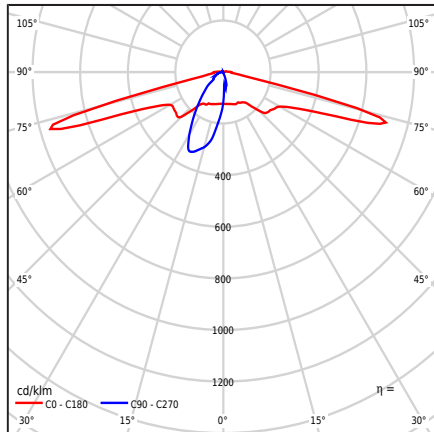


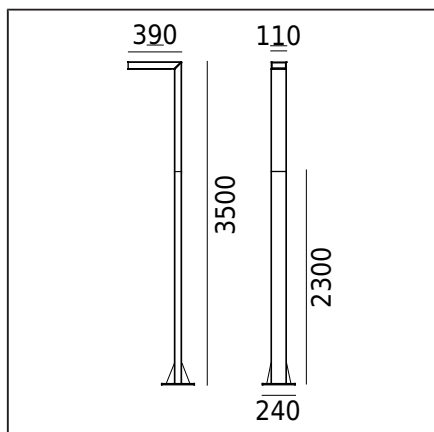

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa.
Bryła fotometryczna	Soczewka firmy Ledil typu T2-L (IESNA typ III).
Charakterystyka oprawy	Do oświetlenia terenów prywatnych, parkowych oraz innych koncepcji architektonicznych. Szeroki równomierny strumień świetlny.

Informacje o oprawie

Materiały	Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Soczewka hermetyczna zewnętrzna - tworzywo sztuczne PMMA przezroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 4 otwory pod szpilki M14 Rozstaw otworów 180x180mm, kompatybilne z fundamentem B 50. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x4mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x4mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy: ø8...12mm lub ø10...13,6mm.
Typ źródła światła	Zestaw optyczny o IP67 (moduł LED i soczewka); zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Waga oprawy netto / brutto	11kg / 17,05kg
Wymiary pudełka [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Wymiary oprawy [cm]	350cm x 39cm x 24cm
Powierzchnia boczna oprawy	0,39m ²

Dane techniczne

Moc oprawy	19,4W
Strumień świetlny oprawy	2774lm
Efektywność oprawy	143lm/W
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM5
Migotanie światła (Pst LM)	≤1
Efekt stroboskopowy (SVM)	≤0.4
CRI	70
L70B50	>100 000h
L80B20	>100 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,95
Współczynnik THD	10%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	Ta max=+65°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- dla innych kątów świecenia
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	2A / 45μs
Ocena BUG	B1-U2-G1

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

180GA0009	Kotwa do gruntu
1259GA0009	Adapter montażowy
3091GA0009	Kotwa do zabetonowania

Części zamienne

ZS5206zx0011	Zestaw serwisowy.
--------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
5207AL0011	ALUMINIUM	9006
5207BL0011	CZARNY	9005
5207GR0011	GRAFITOWY	7016