
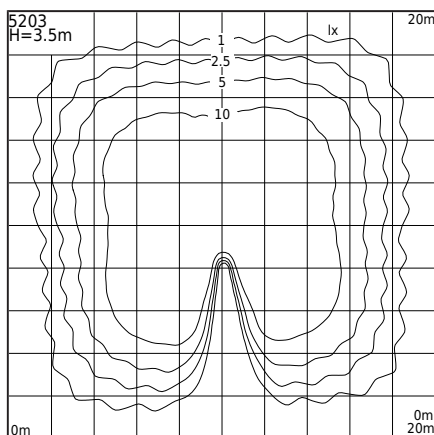
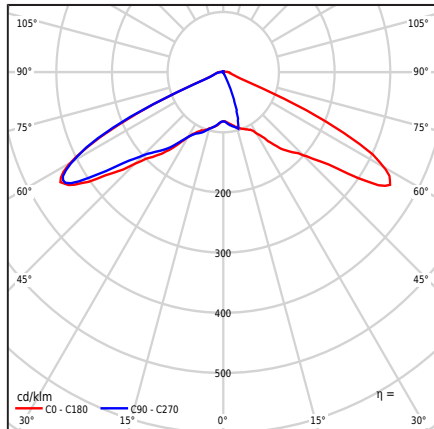


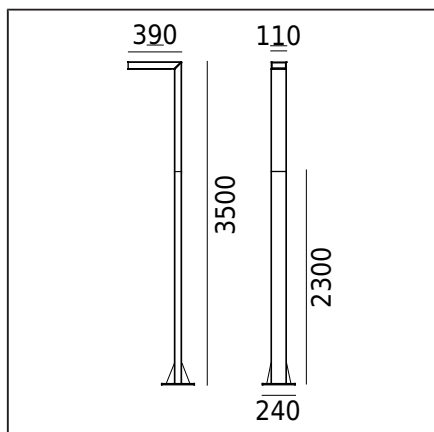

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa.
Bryła fotometryczna	Soczewka firmy Ledit typu VSM (IESNA typ V).
Charakterystyka oprawy	Do oświetlenia terenów prywatnych, parkowych oraz innych koncepcji architektonicznych. Szeroki równomierny strumień świetlny.

Informacje o oprawie

Materiały	Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Soczewka hermetyczna zewnętrzna - tworzywo sztuczne PMMA przezroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 4 otwory pod szpilki M14 Rozstaw otworów 180x180mm, kompatybilne z fundamentem B 50. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x4mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x4mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy: ø8...12mm lub ø10...13,6mm
Typ źródła światła	Zestaw optyczny o IP67 (moduł LED i soczewka); zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Waga oprawy netto / brutto	11kg / 17,05kg
Wymiary pudełka [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Wymiary oprawy [cm]	230cm x 11cm x 39cm
Powierzchnia boczna oprawy	0,39m ²

Dane techniczne

Moc oprawy	19,5W
Strumień świetlny oprawy	2790lm
Efektywność oprawy	143,1lm/W
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM5
Migotanie światła (Pst LM)	≤1
Efekt stroboskopowy (SVM)	≤0.4
CRI	70
L70B50	>100 000h
L80B20	>100 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,95
Współczynnik THD	10%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	Ta max=+65°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- dla innych kątów świecenia
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	2A / 50μs
Ocena BUG	B2-U2-G1

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

180GA0009	Kotwa do gruntu
1259GA0009	Adapter montażowy
3091GA0009	Kotwa do zabetonowania

Części zamienne

ZS5202zx0011	Zestaw serwisowy.
--------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
5203AL0011	ALUMINIUM	9006
5203BL0011	CZARNY	9005
5203GR0011	GRAFITOWY	7016