
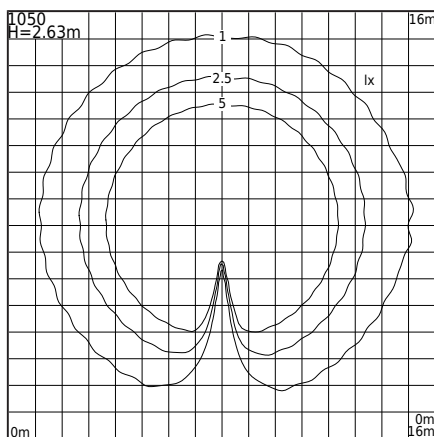
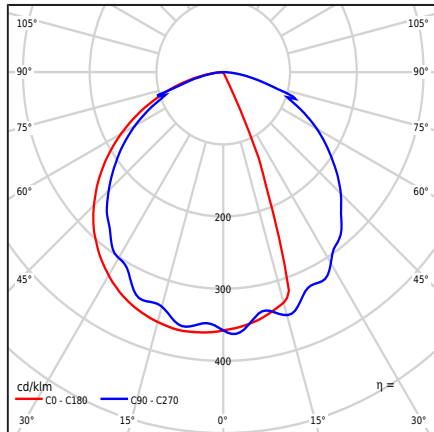


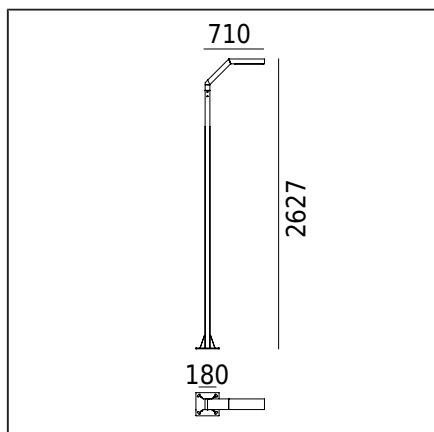

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa.
Bryła fotometryczna	Światło rozproszone półsferyczne ukierunkowane w dół
Charakterystyka oprawy	Do oświetlenia terenów prywatnych oraz innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Klosz - poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 5x4mm ² , możliwość podłączenia oprawy w pętłę max 5x2,5mm ² . Przewód w oponie okrągłej o średnicy max ø12,5 mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny DALI Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Sterowanie światłem w systemie: DALI2
Waga oprawy netto / brutto	17,2kg / 19,3kg
Wymiary pudełka [cm]	44cm x 38cm x 232cm
Wymiary oprawy [cm]	71cm x 24cm x 263cm

Dane techniczne

Trwałość zasilacza	50000h
Moc oprawy	20W
Strumień świetlny oprawy	1973lm
Efektywność oprawy	98,7lm/W
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	>102 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,95
Współczynnik THD	10%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	Ta max=+65°C

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej /

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- w wersji bezpieczeństwa dla KL II
- dla barwy LED 2700K [I/I]
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- w wersji z urządzeniem przeciwprzepięciowym (SPD)
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
- dla innej wysokości oprawy

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys

Prąd rozruchowy	5A / 50μs
Ocena BUG	B1-U1-G1

Części zamienne

ZS1086zx0009	Zestaw serwisowy.
--------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1050AL0009	ALUMINIUM	9006
1050BL0009	CZARNY	9005
1050GR0009	GRAFITOWY	7016