
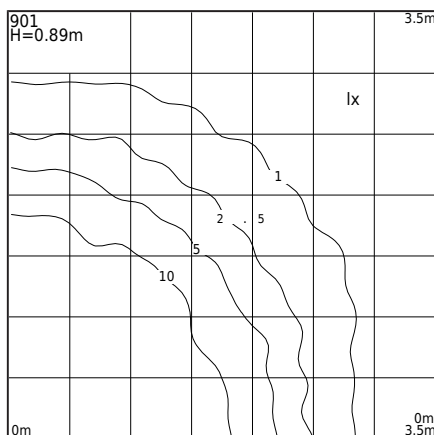
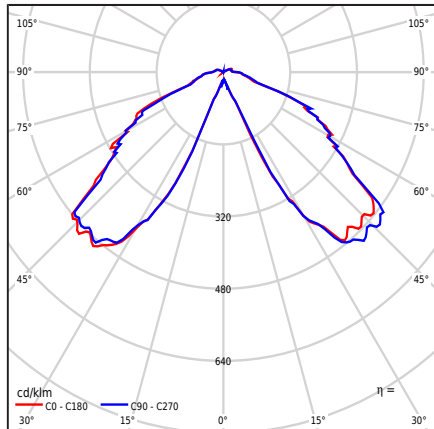


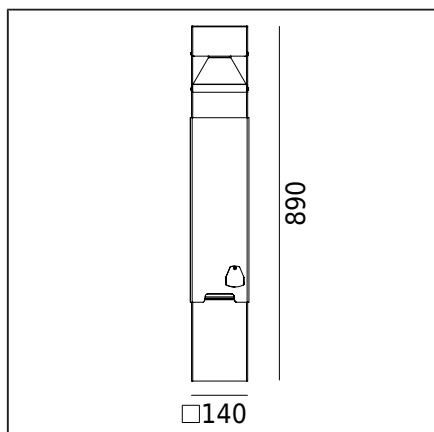

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa - dystrybutor energii E [Uni].
Bryła fotometryczna	Czterostronny wylot światła przystięnięty od góry.
Charakterystyka oprawy	Oprawa słupkowa i dystrybutor energii elektrycznej 220...240V. Do oświetlenia terenów prywatnych i innych stref, takich jak: ogrody, pola biwakowe itp. Oprawa wyposażona: 1. w wymienne źródło światła typu moduł LED, 2. dwa gniazda typu E (UNI), dwa bezpieczniki prądowe typu MCB B 16A, wyłącznik różnicowo-prądowy typu RCCB 30mA, 3. instalacja oświetleniowa wyposażona w bezpiecznik prądowy typu MCB B 6A.

Informacje o oprawie

Materiały	Stal cynkowana ogniowo. Stal malowana proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory $\varnothing 9\text{mm}$ na średnicy $\varnothing 85\text{mm}$ co 120° . Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max $5 \times 4\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętle max $5 \times 4\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\varnothing 20\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemnienna
Waga oprawy netto / brutto	11,94kg / 12,44kg
Wymiary pudełka [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Wymiary oprawy [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Dane techniczne

Trwałość zasilacza	50000h
Moc oprawy	8,9W
Strumień świetlny oprawy	543lm
Efektywność oprawy	61lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
Migotanie światła (Pst LM)	≤ 1
Efekt stroboskopowy (SVM)	≤ 0.4
CRI	80
L70B50	>171 460h
L80B20	>107 920h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,85
Współczynnik THD	15%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	TA MAX=+65°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej /

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- w wersji: ściemniальной fazowo, DALI
 - dla barwy LED 2700K [1/1]
 - dla innej wartości strumienia świetlnego
 - w wersji z urządzeniem przeciwprzepięciowym (SPD)
 - dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
- Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	20A / 200μs
Ocena BUG	B0-U2-G0

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

208ZX0009	Kotwa do zabetonowania
207GA0010	Adapter montażowy

Części zamienne

4699103102	Moduł LED.
4699200005	Zasilacz.
ZS901zx0010	Zestaw serwisowy.



Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT

Pliki fotometryczne IES

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
901BL0010	CZARNY	9005
901GA0010	OCYNK OGNIOWY	-