
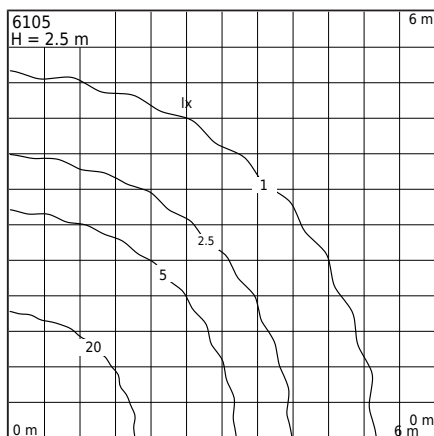
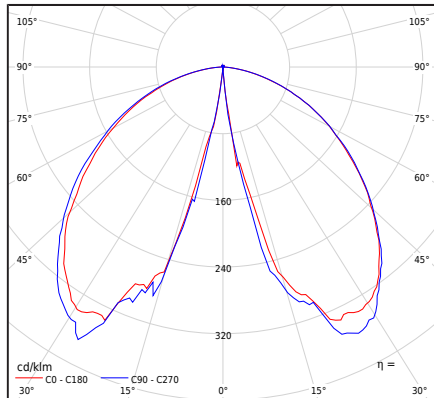


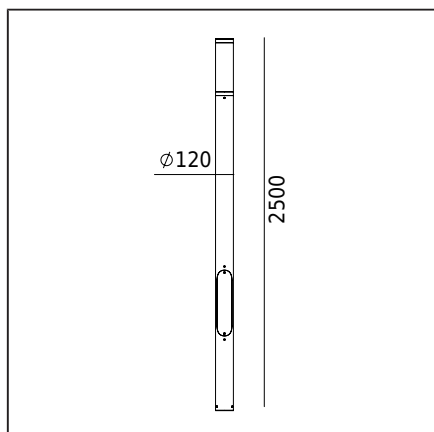

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (lekka konstrukcja).
Bryła fotometryczna	Światło symetryczne ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa oświetleniowa słupowa nasadzana $\varnothing 120\text{mm}$, wyposażona w: - słup oświetleniowy art. 6101xx0010 wyposażony w drzwiczki rewizyjne - oprawę oświetleniową (głowę) art. 6106xx0011 - puszkę podłączeniową hermetyczną - IK10 konstrukcja słupa - IK05 komora świecenia

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przezroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory $\varnothing 9\text{mm}$ na średnicy $\varnothing 65\text{mm}$ co 120° . Zgodnie z dołączoną instrukcją. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Puszka hermetyczna IP68: Zaciski podłączeniowe: max $2 \times 4\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętli max $2 \times 2,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy: $\varnothing 8 \dots 12\text{mm}$ lub $\varnothing 10 \dots 14\text{mm}$. Oprawa oświetleniowa wyposażona w drzwiczki rewizyjne.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Waga oprawy netto / brutto	13kg / 14,1kg
Wymiary pudełka [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Wymiary oprawy [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Powierzchnia boczna oprawy	$0,33\text{m}^2$

Dane techniczne

Moc oprawy	9,1W
Strumień świetlny oprawy	907lm
Efektywność oprawy	99,7lm/W
ULOR	1%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	>72 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,9
Współczynnik THD	10%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	TA MAX=+65°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej /

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- dla barwy LED 2700K [I/I]
- dla innej wartości strumienia świetlnego

Dane techniczne oraz warunki sprzedaży, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	2A / 50μs
Ocena BUG	B1-U1-G0

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

6133GA0009	Adapter montażowy
6130XX0009	Kotwa do zabetonowania

Części zamienne

ZS6105zs0311	Zestaw serwisowy.
--------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6105AL0311	ALUMINIUM	9006
6105GR0311	GRAFITOWY	7016