
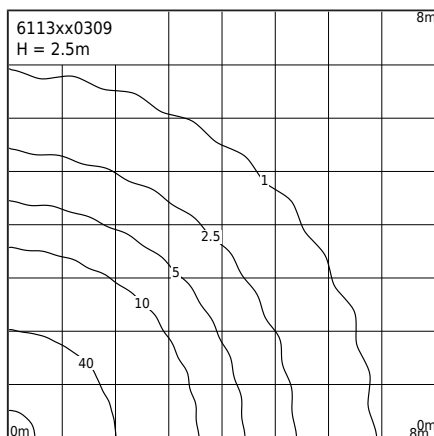
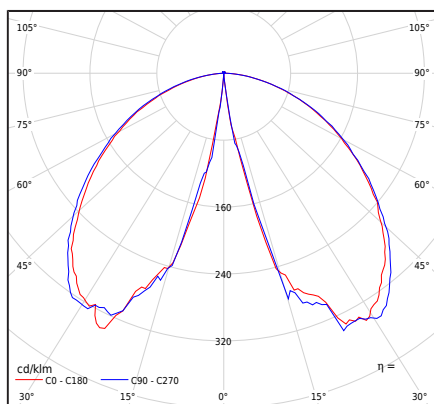


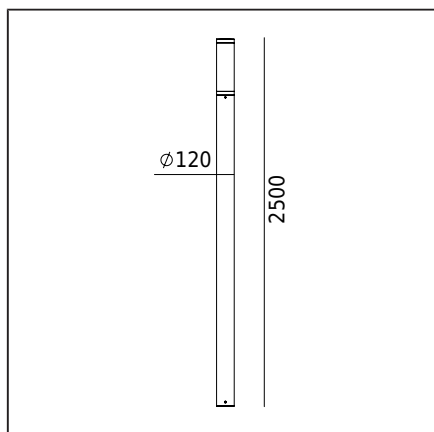

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (lekka konstrukcja).
Bryła fotometryczna	Światło symetryczne ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa oświetleniowa słupowa nasadzana Ø120mm, wyposażona w: - słup oświetleniowy art. 6100xx0010 - oprawę oświetleniową (głowę) art. 6114xx0009 - puszkę podłączeniową hermetyczną - IK10 konstrukcja słupa - IK05 komora świecenia

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przezroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory Ø9mm na średnicy Ø65mm co 120°. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Puszka hermetyczna IP68: Zaciski podłączeniowe: max 5x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętli max 5x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy: Ø8...17mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny DALI outdoor Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Sterowanie światłem w systemie: DALI outdoor pełny program. Zasilacz zaprogramowany na max prąd. Programowanie pozostałych parametrów po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.
Waga oprawy netto / brutto	13kg / 14,1kg
Wymiary pudełka [cm]	15cm x 15cm x 260cm
Wymiary oprawy [cm]	12cm x 12cm x 250cm
Powierzchnia boczna oprawy	0,33m²

Dane techniczne

Trwałość zasilacza	100000h
Sterowanie zewnętrzne	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Instrukcja obsługi)
Moc oprawy	23,7W
Strumień świetlny oprawy	2239lm
Efektywność oprawy	94,5lm/W
ULOR	1%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	>72 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,99
Współczynnik THD	7%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	TA MAX=+65°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- dla barwy LED 2700K
 - dla innej wartości strumienia świetlnego
 - dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
- Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	15A / 295Es
-----------------	-------------

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

6133GA0009	Adapter montażowy
6130XX0009	Kotwa do zabetonowania

Części zamienne

ZS6113zx0309	Zestaw serwisowy.
--------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6111AL0309	ALUMINIUM	9006