
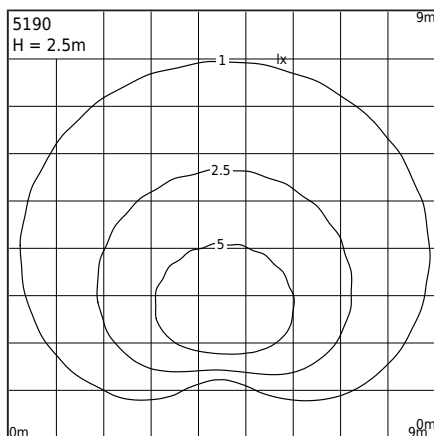
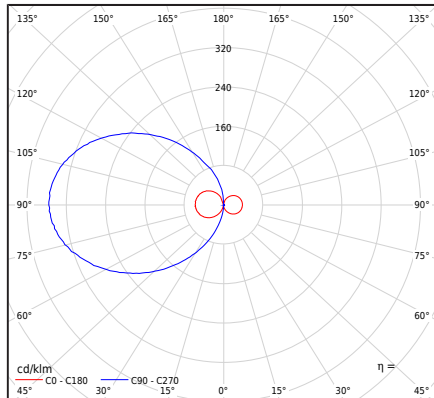


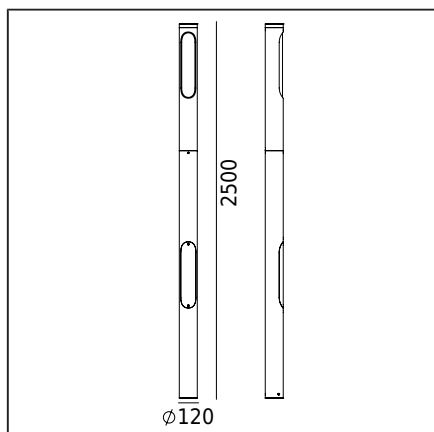

## Typ Oprawy

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj oprawy          | Oprawa słupowa (lekka konstrukcja).                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bryła fotometryczna    | Światło jednostronne rozproszone.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Charakterystyka oprawy | Oprawa oświetleniowa słupowa nasadzana $\varnothing 120\text{mm}$ , wyposażona w:<br>- słup oświetleniowy art. 5188xx0009 wyposażony w drzwiczki rewizyjne<br>- głowę słupa art. 5170xx0009 wyposażoną w moduł LED i puszkę podłączeniową hermeticzną<br>Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie. |

## Informacje o oprawie

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiały                  | Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA satynowane. Uszczelka silikonowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sposób montażu             | Mocowanie oprawy: 3 otwory $\varnothing 9\text{mm}$ na średnicy $\varnothing 65\text{mm}$ co $120^\circ$ .<br>Oprawa oświetleniowa słupowa nasadzana $\varnothing 120\text{mm}$ , wyposażona w:<br>- słup oświetleniowy art. 5188xx0009 wyposażony w drzwiczki rewizyjne<br>- głowę słupa art. 5170xx0009 wyposażoną w moduł LED i puszkę podłączeniową hermeticzną<br>Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie. |
| Przyłącze                  | Puszka hermeticzna IP68: Zaciski podłączeniowe: max $3 \times 4\text{mm}^2$ , możliwość podłączenia oprawy w pętle max $3 \times 4\text{mm}^2$ . Przewód w oponie okrągłej o średnicy: $\varnothing 4 \dots 14\text{mm}$ . Oprawa oświetleniowa wyposażona w drzwiczki rewizyjne.                                                                                                                                     |
| Typ źródła światła         | Moduł LED, zasilacz elektroniczny<br>Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.<br>Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sterowanie światłem        | Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga oprawy netto / brutto | 14,6kg / 15,7kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary pudełka [cm]       | 13cm x 13cm x 170cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary oprawy [cm]        | 12cm x 12cm x 250cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Dane techniczne

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Sterowanie zewnętrzne    | Philips Xitanium TE (Instrukcja obsługi) |
| Moc oprawy               | 8,8W                                     |
| Strumień świetlny oprawy | 706lm                                    |
| Efektywność oprawy       | 80,2lm/W                                 |
| Barwa LED                | 3000K                                    |
| Chromatyczność LED       | SDCM3                                    |
| CRI                      | 80                                       |
| L70B50                   | >70 000h                                 |
| Współczynnik mocy oprawy | PF 0,9                                   |
| Współczynnik THD         | 20%                                      |
| Ta znamionowa otoczenia  | +25°C, do +50°C na żądanie               |
| Ta maksymalna otoczenia  | Ta max=+65°C                             |

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej / EPREL

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Prąd rozruchowy | 1,65A / 16,5Es |
| Ocena BUG       | B1-U3-G1       |

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 6130XX0009 | Kotwa do zabetonowania |
|------------|------------------------|

## Części zamienne

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| ZS5180zx0010 | Zestaw serwisowy. |
|--------------|-------------------|

## Pliki do pobrania

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu      |                         |

## Tabela indeksów

| Indeks     | Kolor     | RAL  |
|------------|-----------|------|
| 5190AL0309 | ALUMINIUM | 9006 |
| 5190GR0309 | GRAFITOWY | 7016 |