
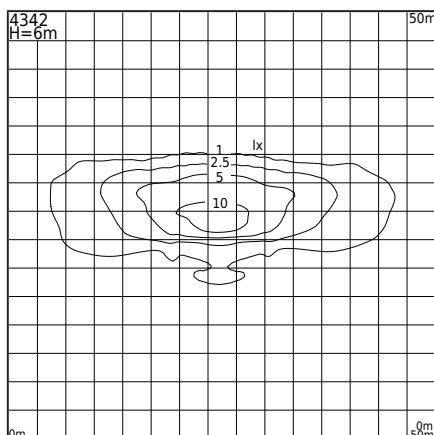
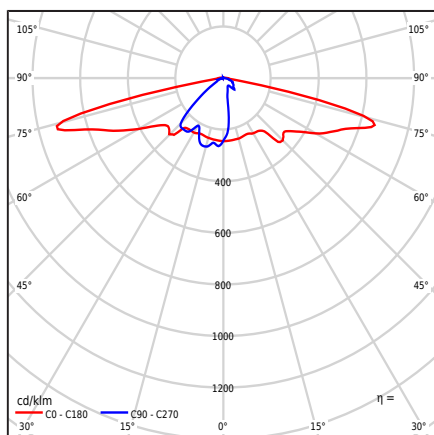


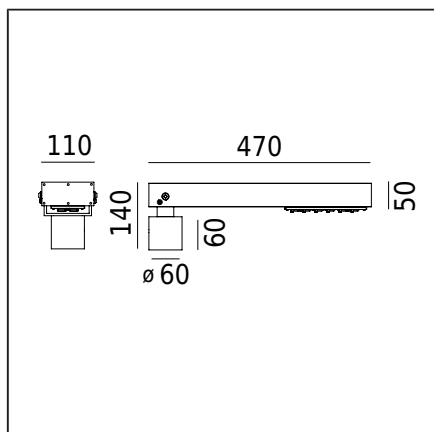

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (nasadzana).
Bryła fotometryczna	Soczewka firmy Ledil typu SCL (IESNA typ II / III).
Charakterystyka oprawy	Oprawa nasadzana, przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym Ø60mm. Szeroki równomierny rozsył światła. Oprawa dostosowana także na napięcie stałe: DC 168 ÷ 275 V

Informacje o oprawie

Materiały	Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Soczewka hermetyczna zewnętrzna- tworzywo sztuczne PC przeźroczyste.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa Ø60 zgodnie z instrukcją montażu. Skład zestawu: art.7711 - uchwyt Ø60 art.4304 - oprawa
Przyłącze	Oprawa wyposażona w przewód typu H05BQ-F 5G1 o długości 6m. Do podłączenia w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej.
Typ źródła światła	Zestaw optyczny o IP67 (moduł LED i soczewka); zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Sterowanie światłem w systemie: DALI outdoor pełny program. Zasilacz zaprogramowany na max prąd. Programowanie pozostałych parametrów po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.
Waga oprawy netto / brutto	2,8kg / 3,2kg
Wymiary pudełka [cm]	50,5cm x 12,5cm x 8,5cm
Wymiary oprawy [cm]	47cm x 11cm x 7cm

Dane techniczne

Trwałość zasilacza	100000h
Sterowanie zewnętrzne	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Instrukcja obsługi)
Moc oprawy	19,5W
Strumień świetlny oprawy	2624lm
Efektywność oprawy	134,6lm/W
ULOR	0.8%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM5
Migotanie światła (Pst LM)	≤0.1
Efekt stroboskopowy (SVM)	≤0.1
CRI	70
L70B50	>100 000h
L80B20	>100 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,98
Współczynnik THD	7%
Wytrzymałość udarowa	6 / 10kV
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	TA MAX=+65°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej **A** / **EPREL**

Prąd rozruchowy	15A / 295μs
Ocena BUG	B1-U2-G1

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

7711XX0009	Adapter montażowy
------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
4342AL0309	ALUMINIUM	9006
4342BL0309	CZARNY	9005
4342GR0309	GRAFITOWY	7016