


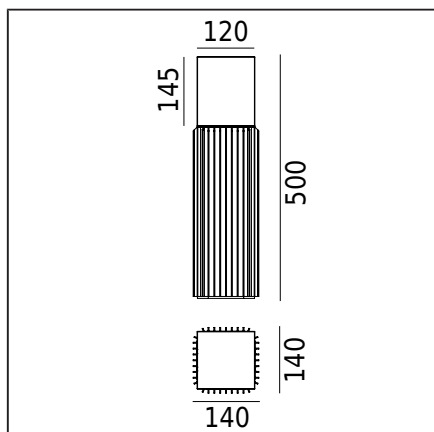

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło odkryte
Charakterystyka oprawy	Oprawa o nowoczesnym wzornictwie, w której wykorzystano połączenie ozdobnego klosza kryształowego z trwałą, i stabilną obudową oprawy.

Informacje o oprawie

Materiały	Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Klosz- szkło kryształowe satynowane od wewnątrz. Klosz z upływem czasu może nabierać bursztynowego koloru.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory $\varnothing 9\text{mm}$, na średnicy $\varnothing 65\text{mm}$ co 120° . Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max $2 \times 2,5\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętli max $2 \times 2,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy max $\varnothing 12,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Lampa E27 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	6,5kg / 7,5kg
Wymiary pudełka [cm]	84cm x 17cm x 17cm
Wymiary oprawy [cm]	14cm x 14cm x 50cm

Dane techniczne

Moc oprawy	LED max 9W
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	TA MAX=+65°C

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

205ZX0010	Kotwa do zabetonowania
-----------	------------------------

Części zamienne

0921530010	Klosz
ZN2148xx0009	Zestaw serwisowy.

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
2148AL0009	ALUMINIUM	9006
2148WH0009	BIAŁY	9003
2148CB0009	BRĄZ MIEDZIANY	8004
2148BL0009	CZARNY	9005
2148GR0009	GRAFITOWY	7016
2148CS0009	STAL KORTENOWA	zbliż. do 8011
2148GB0009	SZARY BEŻOWY	7006
2148CG0009	SZARY CEMENT	7033