


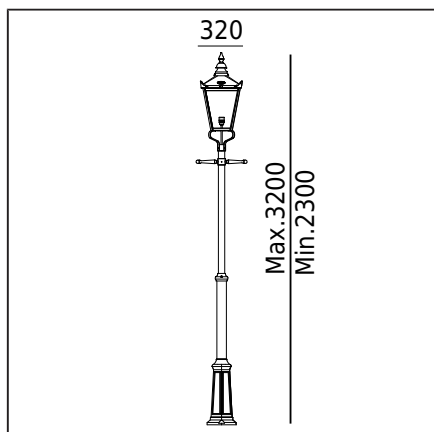

Typ Oprawy

Bryła fotometryczna	Światło odkryte
Charakterystyka oprawy	Oprawa o klasycznym wzornictwie, zamontowana na słupie oświetleniowym teleskopowym o regulowanej wysokości 2250...3200mm. Do oświetlenia ogrodów, parków i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Oprawa wykonana z miedzi. Słup- odlew aluminiowy malowany proszkowo, w kolorze czarnym. Klosz- poliwęglan przezroczysty, stabilizowany UV.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory $\varnothing 10,5\text{mm}$, na średnicy $\varnothing 240\text{mm}$ co 120° . Skład zestawu: art. 9012- oprawa oświetleniowa. art. 3010- słup oświetleniowy. art. 9040- ramię ozdobne. Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max $4 \times 2,5\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętli max $4 \times 2,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 6...12,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Lampa E27 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	11,28kg / 15,53kg
Powierzchnia boczna oprawy	0,112m ²

Dane techniczne

Moc oprawy	LED MAX 11W
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	Ta max=+65°C

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

305ZX0009	Kotwa do zabetonowania
306ZX0009	Kotwa do gruntu
7668ZX0009	Fundament betonowy

Polecane źródła światła

Osram ECO PRO Classic 77 <=> 100W E27	Philips ECO Classic 70 <=> 100W E27
Philips Master LEDbulb / LEDbulb Classic E27	Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
951CO0309	MIEDŹ	-