
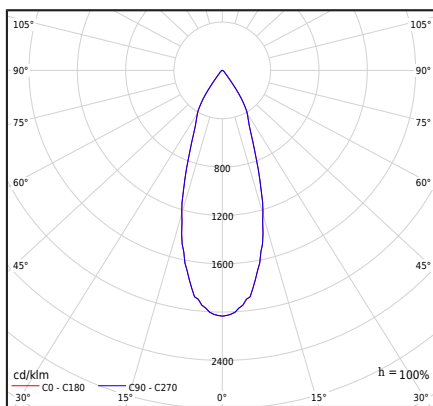


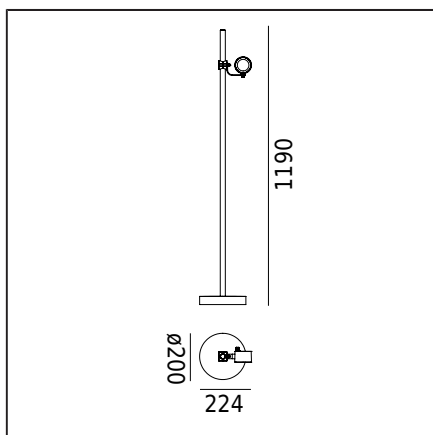

[m]		E(0°)	E(C0)
0.5	0.33	5581	18.2° 2401
1.0	0.66	1395	18.2° 600
1.5	0.99	620	18.2° 267
2.0	1.32	349	18.2° 150
2.5	1.64	223	18.2° 96
3.0	1.97	155	18.2° 67

Ø[m] [lx]
C0 - C180 (Kat połowkowy: 36.4°)

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa typu reflektor, przenośna.
Bryła fotometryczna	Światło symetryczne o kącie 36 stopni.
Charakterystyka oprawy	Do oświetlania ogrodów, terenów prywatnych i innych koncepcji architektonicznych. Możliwość regulacji kierunku świecenia także w płaszczyźnie pionowej.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Stal nierdzewna.
Sposób montażu	Oprawa wolnostojąca na stopie.
Przylącze	Oprawa wyposażona w przewód typu H05RN-F 3G1 o długości 5 m. zakończony wtyczką 16A 250V 2P+Z IP65
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo
Waga oprawy netto / brutto	2,89kg / 3,69kg
Wymiary pudełka [cm]	21x10x118

Dane techniczne

Moduł LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Karta Produktu)
Sterowanie zewnętrzne	Ściemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	4W
Moc oprawy	4W
Strumień źródła światła	439lm
Strumień świetlny oprawy	389Mlm
Efektywność źródła światła	109,8lm/W
Efektywność oprawy	97,3lm/W
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	>50 000h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF>0,98
Współczynnik THD	< 20%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta maksymalna otoczenia	-35...+25°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej  / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- dla barwy LED 2700K [1/1]
- dla kątów świecenia 15D i 24D
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	17mA / 60ms
-----------------	-------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Instrukcja wymiennalności źr. światła i urz. sterujących

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6485BL0009	CZARNY	9005
6485GR0009	GRAFITOWY	7016