
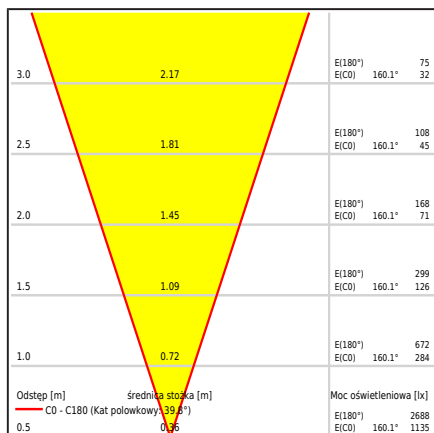
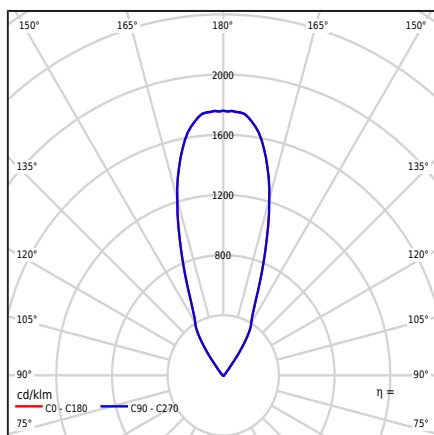


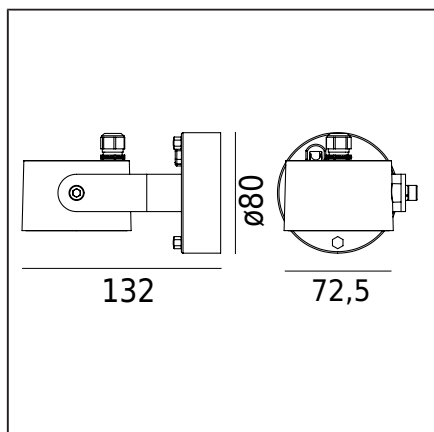

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa sufitowo-ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło symetryczne o kącie 36D
Charakterystyka oprawy	Do oświetlania ogrodów, terenów prywatnych i innych koncepcji architektonicznych. Możliwość regulacji kierunku świecenia także w płaszczyźnie pionowej.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory owalne 5x10mm rozstaw 40mm.
Przyłącze	Elektryczne złącze zaciskowe 316IR 3M™ Scotchlok™ do łączenia dwóch lub trzech przewodów o przekroju 0,5 - 1,5mm ² bez zdejmowania izolacji z przewodów.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnienna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Waga oprawy netto / brutto	0,4kg / 0,5kg
Wymiary pudełka [cm]	10cm x 10cm x 15cm
Wymiary oprawy [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Dane techniczne

Sterowanie zewnętrzne	Ściemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obsługi)
Moc oprawy	4,2W
Strumień świetlny oprawy	382lm
Efektywność oprawy	91lm/W
ULOR	100%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF>0,98
Współczynnik THD	< 20%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	TA MAX=+65°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- dla barwy LED 2700K [I/I]
- dla kątów świecenia 15D i 24D
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	17mA / 60ms
Ocena BUG	B1-U0-G0

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

6434XX0009	Obejma
6435XX0009	Obejma
6436XX0009	Obejma
6729XX0009	Adapter montażowy
145ZX0009	Puszka podłączeniowa

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Instrukcja wymieniałości źr. światła i urz. sterujących

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6161BL0009	CZARNY	9005