
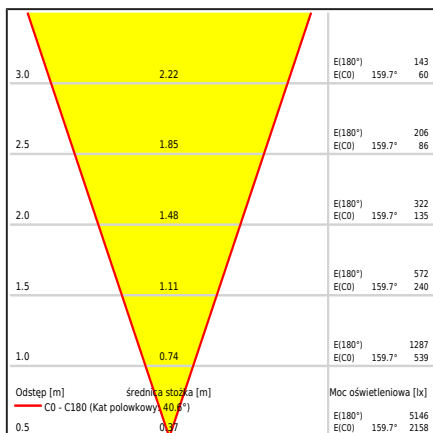
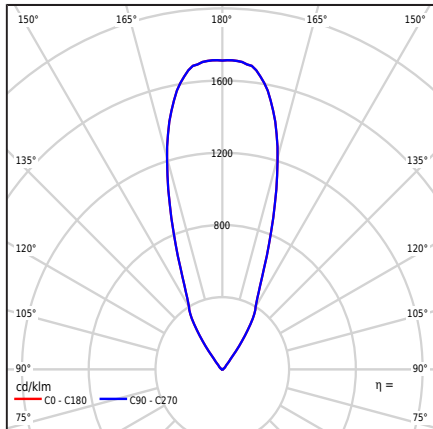


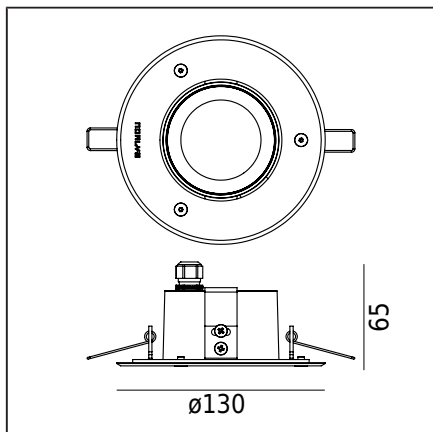

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa wbudowana.
Bryła fotometryczna	Światło symetryczne o kącie 36D
Charakterystyka oprawy	Do oświetlania ogrodów, terenów prywatnych i innych koncepcji architektonicznych. Możliwość regulacji kierunku świecenia.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Front - stal nierdzewna, stal malowana proszkowo. Klosz - szkło bezpieczne, przezroczyste.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: we wnęce średnica 110mm, głębokość 85mm.
Przyłącze	Przewód H05RN-F 3G1 o długości 0,3m do podłączenia w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Waga oprawy netto / brutto	0,5kg / 0,59kg
Wymiary pudełka [cm]	15cm x 14cm x 10cm
Wymiary oprawy [cm]	13cm x 13cm x 6,5cm

Dane techniczne

Sterowanie zewnętrzne	Ściemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obsługi)
Moc oprawy	8,3W
Strumień świetlny oprawy	752lm
Efektywność oprawy	90,6lm/W
ULOR	100%
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF>0,98
Współczynnik THD	< 20%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	TA MAX=+65°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej /

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- dla barwy LED 2700K [I/I]
- dla kątów świecenia 15D i 24D
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	35mA / 60ms
Ocena BUG	B1-U0-G0

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

145ZX0009	Puszka podłączeniowa
-----------	----------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Instrukcja wymienialności źr. światła i urz. sterujących

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6385BL0009	CZARNY	9005
6385ST0009	STAL NIERDZEWNA	-