
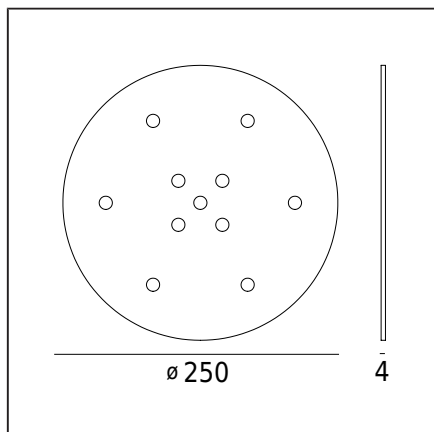


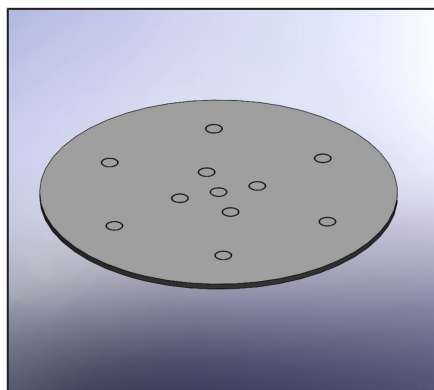

Typ Akcesorium

Charakterystyka akcesorium Uszczelka podstawy Narvik do montażu na molo.

Informacje o akcesorium

Materiały	Guma
Sposób montażu	Zgodnie z załączoną instrukcją montażu wyrobu. Artykuł przeznaczony jest do montażu opraw oświetleniowych typu Narvik bollard na pomostach
Waga oprawy netto / brutto	0,1kg / 0,3kg
Wymiary pudełka [cm]	26cm x 26cm x 1cm
Wymiary oprawy [cm]	25cm x 25cm x 0,4cm

Oprawy sprzedawane oddzielnie

1733 Ø Narvik li	1734 Ø Narvik li	1735 Ø Narvik li	1736 Ø Narvik li
1737 Ø Narvik li	1738 Ø Narvik li	1850 Ø Narvik li	1851 Ø Narvik li
1852 Ø Narvik li	1853 Ø Narvik li	5024 Ø Narvik	5090 Ø Narvik
5091 Ø Narvik	553 Ø Narvik li	557 Ø Narvik	559 Ø Narvik li

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
555ZX0009	CZARNY	9005