
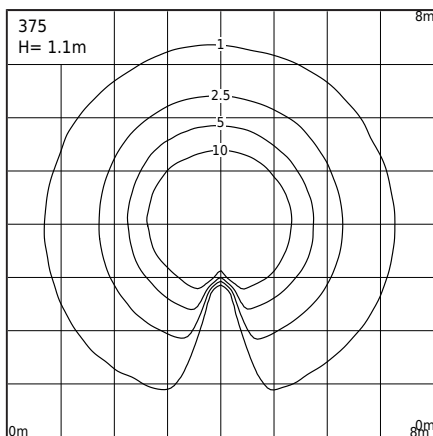
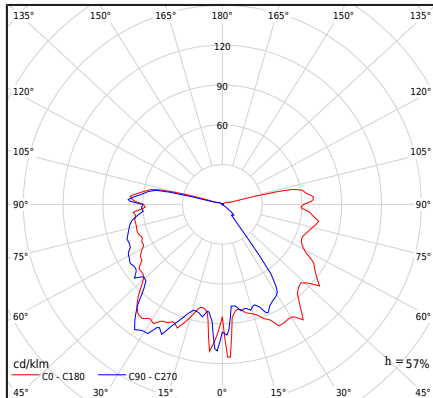


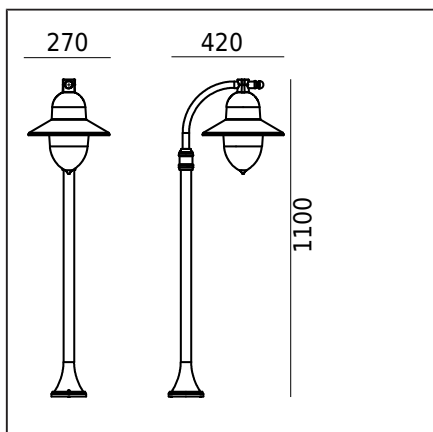

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło odkryte z obrotowo-symetrycznym rozsyłem światła.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o klasycznym wzornictwie. Do oświetlenia ogrodów oraz innych terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty, stabilizowany UV. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing 5,5\text{mm}$, rozstaw 90mm.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max $2 \times 2,5\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętle max $2 \times 1,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 7 \dots 10,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Lampa E27 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	2,6kg / 3,45kg
Wymiary pudełka [cm]	24,5cm x 23cm x 82cm

Dane techniczne

Lampa E27	Tak
Moc oprawy	LED max 9W
ULOR	17%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	TA MAX=+65°C
Ocena BUG	B0-U3-G1

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

307ZX0009	Kotwa do zabetonowania
-----------	------------------------

Polecane źródła światła

Osram ECO PRO Classic 57 $\leftrightarrow$ 75W E27	Philips ECO Classic 53 $\leftrightarrow$ 75W E27
Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

Części zamienne

06370797	Klosz
----------	-------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
375WH0010	BIAŁY	9003
375BL0010	CZARNY	9005