
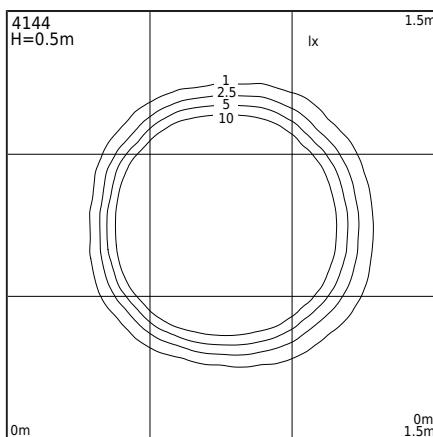
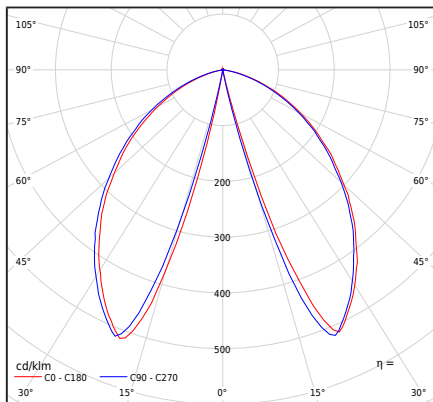


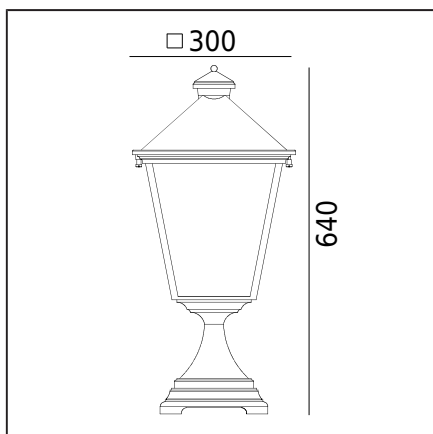

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa (podest).
Bryła fotometryczna	Światło odkryte
Charakterystyka oprawy	Oprawa typu słupek o klasycznym wzornictwie. Do oświetlenia ogrodów, tarasów i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing 5,5\text{mm}$, rozstaw 90mm. Do zamocowania na podłożu, murku, podeście i innej konstrukcji.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max $2 \times 2,5\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętle max $2 \times 2,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 7...10,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Waga oprawy netto / brutto	3,9kg / 5,3kg
Wymiary pudełka [cm]	32,5cm x 43cm x 65cm
Wymiary oprawy [cm]	30cm x 30cm x 64cm

Dane techniczne

Moduł LED	Tak
Moc oprawy	9,3W
Strumień świetlny oprawy	756lm
Efektywność oprawy	81,3lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF>0,9
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	TA MAX=+65°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej **A** / **E** EPREL

Prąd rozruchowy	3,01A/32,66μs
-----------------	---------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
4144WH0009	BIAŁY	9003
4144BL0009	CZARNY	9005