

ULTL311-ULTL312 | Lampa szynowa 25W



Dane mechaniczne:

Montaż: sufitowa
 Obudowa: aluminium
 Zasilanie: 220V-240V


Dane optyczne:

Ściemnianie DIM: TAK
 Źródło światła: wbudowane źródło LED

Kraj pochodzenia komponentów: P.R.C
 Końcowe miejsce produkcji: Polska

Opis

Lampa szynowa ULTL311 i ULTL312 to eleganckie i funkcjonalne rozwiązanie oświetleniowe, idealne do wnętrz nowoczesnych, loftowych i komercyjnych. Wykonana z trwałego aluminium w kolorze czarnym lub białym, charakteryzuje się minimalistycznym designem i wysoką jakością wykonania. Dzięki regulowanemu kątowi świecenia (10-60°) oraz strumieniowi świetlnemu 1948 lm, lampa doskonale nadaje się zarówno do oświetlenia akcentowego, jak i ogólnego. Możliwość wyboru barwy światła w zakresie 2700K-6000K pozwala dopasować oświetlenie do różnych potrzeb – od ciepłego, przytulnego światła po jasne, chłodne oświetlenie sprzyjające koncentracji. Lampa ma moc 25W i przeznaczona jest do montażu na szynoprzewodach (Track Lighting), co zapewnia dużą elastyczność w aranżacji oświetlenia.

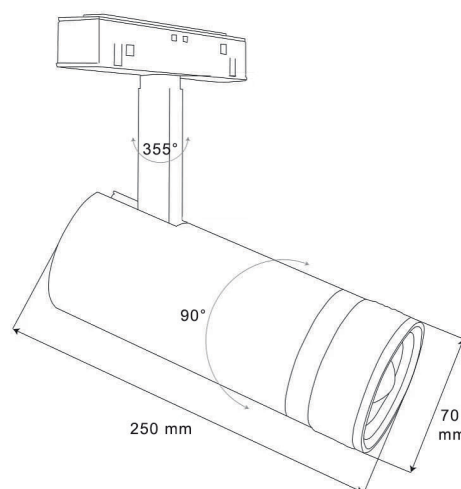

Specyfikacja techniczna:

Kod producenta	Źródło światła	Strumień świetlny	Moc	Barwa światła	Współczynnik CRI (Ra)	Napięcie [V]	Kąt świecenia
ULTL311/ULTL312	LED	1948lm	25W	2700K-6000K	>90	AC 220V-240V	10-60°

Certyfikaty	Kolor	Sterowanie światłem	Stopień ochrony IP	Stopień ochrony IK
CE	Czarny/biały	ON-OFF/ DALI2-DT6/DALI2-DT8	IP20	IK07

UNI PLATINUM SP. Z O.O.SP.K.

ul. Szymczaka 5 m 24,
 01-227 Warszawa
 NIP: 5252774726
 tel. +48 512 087 287
 email hello@unilight.com.pl

