
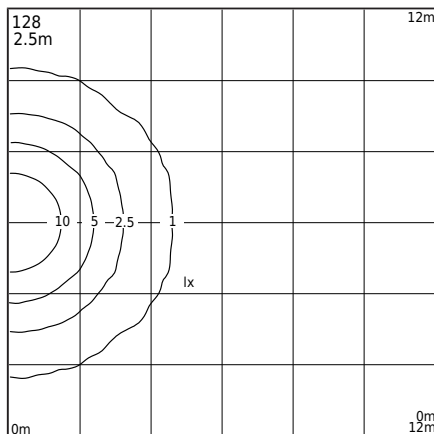
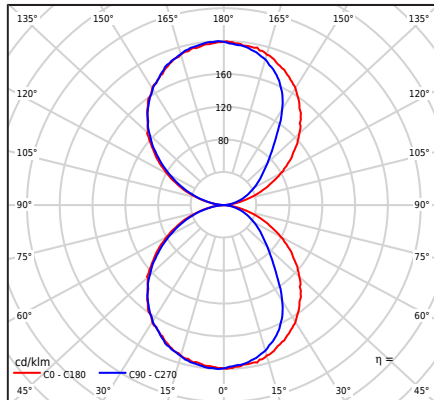


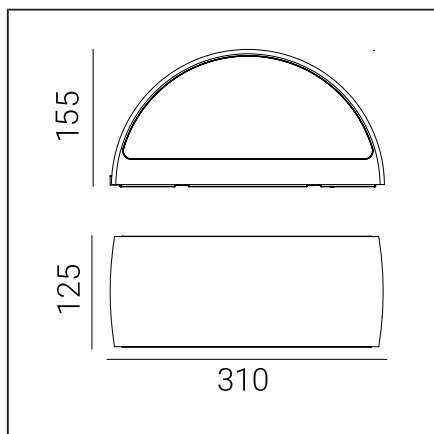

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło dwustronne: ukierunkowane do góry i w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o szerokim zakresie zastosowania między innymi do oświetlenia: powierzchni ścian oraz innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: płytka pośrednia 2 otwory regulacyjne 5x10mm rozstaw 45mm, bezpośrednio 2 otwory Ø5mm rozstaw 68mm. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętli max 3x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy Ø7...10,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnienna fazowo TRAILING EDGE (TE)
Waga oprawy netto / brutto	2,27kg / 2,67kg
Wymiary pudełka [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Wymiary oprawy [cm]	31cm x 12,5cm x 15,5cm

Dane techniczne

Trwałość zasilacza	50000h
Sterowanie zewnętrzne	Philips Xitanium TE (Instrukcja obsługi)
Moc oprawy	8,5W
Strumień świetlny oprawy	631lm
Efektywność oprawy	74,2lm/W
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
Migotanie światła (Pst LM)	≤0.3
Efekt stroboskopowy (SVM)	≤0.7
CRI	80
L70B50	>72 000h
L80B20	>72 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,90
Współczynnik THD	20%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	Ta max=+65°C

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:

- do instalacji awaryjnych na napięcie stałe DC około 180 ÷ 270 V
- tryb pracy/ściemnianie: ściemnianie fazowe; DALI2 ; 1...10V
- w wersji z czujnikiem ruchu
- dla barwy LED 2700K [1/0]
- dla innej wartości strumienia świetlnego
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)

Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Prąd rozruchowy	1,65A/16,5μs
Ocena BUG	B0-U3-G0

Części zamienne

08120006	Uszczelka.
ZS128zx0014	Zestaw serwisowy.
ZS4699100105	Zestaw serwisowy LED
ZS46999610	Zestaw serwisowy zasilacz

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	Pliki BIM ArchiCAD



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
128AL0014	ALUMINIUM	9006
128WH0014	BIAŁY	9003
128BL0014	CZARNY	9005
128GR0014	GRAFITOWY	7016