


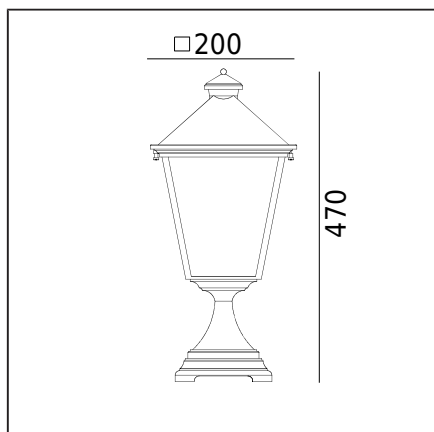

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło odkryte
Charakterystyka oprawy	Oprawa o klasycznym wzornictwie. Do oświetlenia ogrodów, tarasów i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty, stabilizowany UV. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing 5,5\text{mm}$, rozstaw 90mm. Do zamocowania na podłożu, murku, podeście i innej konstrukcji.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max $2 \times 2,5\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętli max $2 \times 2,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 7 \dots 10,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Lampa E27 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	1,75kg / 2,21kg
Wymiary pudełka [cm]	38,6cm x 21cm x 21cm
Wymiary oprawy [cm]	20cm x 20cm x 47cm

Dane techniczne

Lampa E27	Tak
Moc oprawy	LED max 9W
Ta znamionowa otoczenia	+25°C, do +50°C na żądanie
Ta maksymalna otoczenia	Ta max = +65°C

Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED E27 typu Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (ściemniaalna).

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

307ZX0009	Kotwa do zabetonowania
-----------	------------------------

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27	Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27
Osram ECO PRO Classic 77 $\leftrightarrow$ 100W E27	Philips ECO Classic 70 $\leftrightarrow$ 100W E27

Części zamienne

0904800051	Klosz
------------	-------

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
484WH0010	BIAŁY	9003
484BL0010	CZARNY	9005